

CIMENTO QUEIMADO PISO FLEX

Descrição

É um material de composição mineral à base de emulsão acrílica, usada para acabamento de **CIMENTO QUEIMADO**.

Indicação de Uso

- Pisos de áreas internas
- Áreas de tráfego leve
- Para aplicação em contrapiso, concreto, cerâmicas, porcelanatos e pedras
- Residenciais e comerciais

Características Técnicas


- Fácil e rápida aplicação
- Secagem rápida
- Produto flexível
- Espessura mínima de 2 mm
- Liberação para tráfego leve em 24 horas

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA DE CORREÇÃO RAP FLEX DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Após abrir a embalagem, misturar levemente para perfeita homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

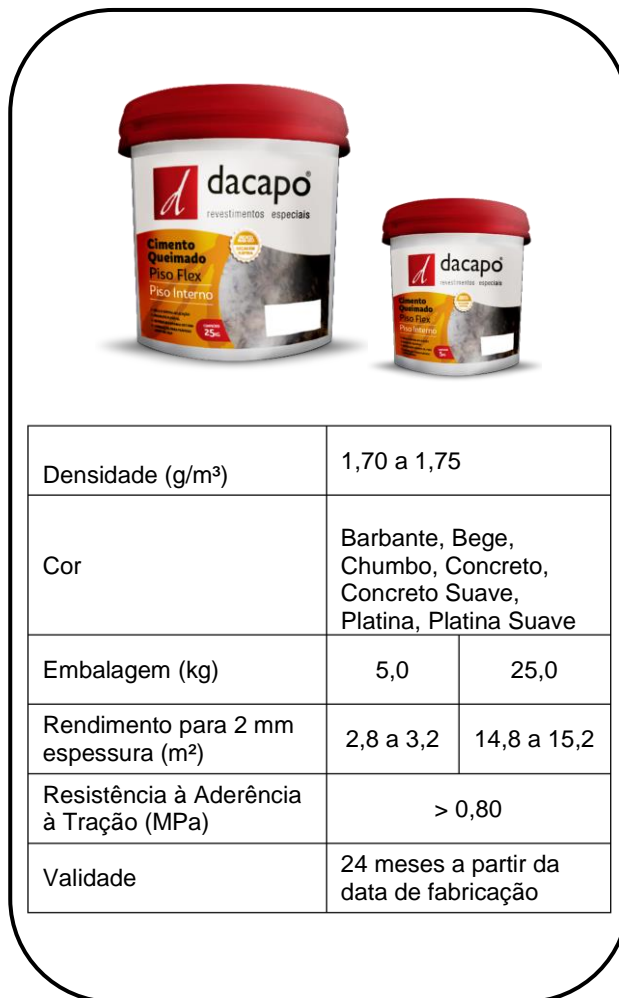

Aplicação do Produto

- Aplique três demãos do produto com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para obter a espessura mínima de 2 mm;
- Aplique cada demão em toda superfície de uma só vez, e manter o revestimento totalmente protegido das intempéries;
- Para obter mais manchas de queimado, use desempenadeira de aço carbono e aplique com vigor;
- Para obter menos manchas de queimado, use desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade;
- Para outras cores, utilize pigmento (líquido ou pó - tipo Xadrez). Misture mecanicamente adicionando o pigmento até obter a cor desejada;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **CIMENTO QUEIMADO PISO FLEX DACAPO**;
- Aplicar no mínimo três demãos de material de tratamento final, sendo:
 - - **RESINA POLIURETANO DACAPO**: Áreas de lazer, áreas gourmet, áreas molhadas e molháveis interna;
 - - **ACABAMENTO ACRÍLICO DACAPO**: Áreas Internas secas;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Manter as bordas internas da embalagem sempre limpas, evitando endurecimento e raspas de produto que podem contaminar o material durante uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado e protegido de intempéries;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Reaplique, sempre que necessário, o material de tratamento final: **RESINA POLIURETANO DACAPO** ou **ACABAMENTO ACRÍLICO DACAPO**;
- Até 12 horas após aplicação do material de acabamento, podem ocorrer manchas e variações de uniformidade do revestimento devido presença de água, umidade, chuva, sol e vento;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- O rendimento pode variar em função das características da superfície da base (lisa ou rústica) e a espessura desejada de aplicação do produto;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não use móveis de pés metálicos ou rígidos sem proteção de borracha ou similar;

- Peso de móveis, quedas ou arraste de objetos e roldanas podem amassar, riscar ou danificar o piso;
- Não aplicar em Box de banheiro e áreas externas;
- Não aplicar em saunas, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.